DE

NOVA®
GIOTTO

GIOTTO® HOMELIFT, DIE ELEGANZ DER KURVEN

NOVA®
ELEVATORS
Elevate with Style

WARUM NOVA GIOTTO WÄHLEN

QUALITÄT
Unsere Kunden haben schon immer unsere große Liebe zum Detail in allen Phasen des Produktionsprozesses erkannt, was sich in einem qualitativ hochwertigen Endprodukt widerspiegelt

MASSGESCHNEIDERTE PROJEKTE
NOVA Homelifte passen sich jeder Umgebung an: neuen oder bestehenden Gebäuden, Innen- oder Außenbereichen, öffentlichen oder privaten Räumen

ENERGIE-EFFIZIENZ
Energieeffiziente Plattformlifte, die weniger Platz benötigen und den Raum optimal nutzen

SICHERHEIT UND KOMFORT
Unsere Produkte garantieren den Benutzern eine sichere und komfortable Fahrt

DESIGN
Stil und Eleganz kombiniert mit raffinierten Materialien

WARUM DIE RUNDE PLATTFORM GIOTTO WÄHLEN?

Die Giotto-Serie runder Homelifte steht für die Eleganz der Kurven, die nicht unbemerkt bleibt und sich perfekt an jede Anforderung und jede Umgebung anpasst.

Die Eleganz der Kurven des Giotto verherrlicht den architektonischen Kontext, in dem er installiert ist, und erhöht seinen Wert.

Ideal für die Installation an zentraler Stelle in einem runden Treppenhaus oder freistehend, wird der Giotto Homelift zum Protagonisten der gesamten Umgebung: ein echtes Einrichtungsstück.

Es kann in 2 verschiedenen Modi betrieben werden: Totmannsteuerung in der Kabine und automatisch in den Etagen, oder automatisch sowohl in der Kabine als auch in den Etagen.

Perfekt, um Ihre Gäste zu überraschen, indem sie mit einem beeindruckenden Panoramaplattformlift zwischen den verschiedenen Etagen des Hauses hin- und herfahren oder Zugang zu Büros, Museen, öffentlichen Plätzen und prestigeträchtigen Yachten erhalten.

Made in Italy

NOVA GIOTTO®

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Tragfähigkeit 300 kg
- Geschwindigkeit 0,15m/s in der EU und 0,30 m/s extra EU
- Grube 150 mm - Min. Schachtkopf 2350 mm

RUNDE HOMELIFTE MIT Ø 1300 mm

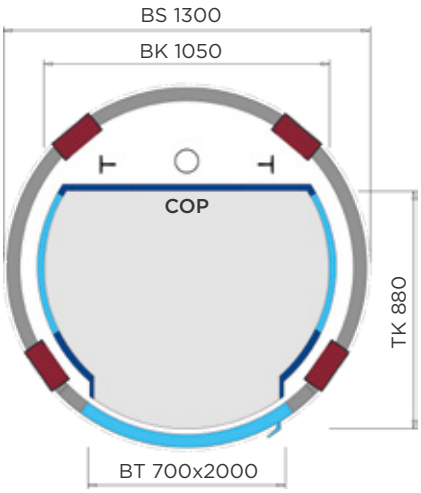

G.D130.AS.MP

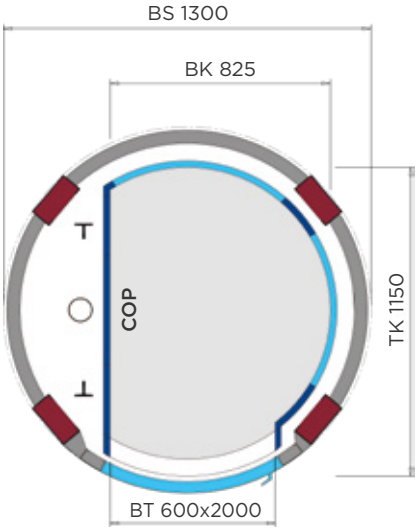

G.D130.AS.ML

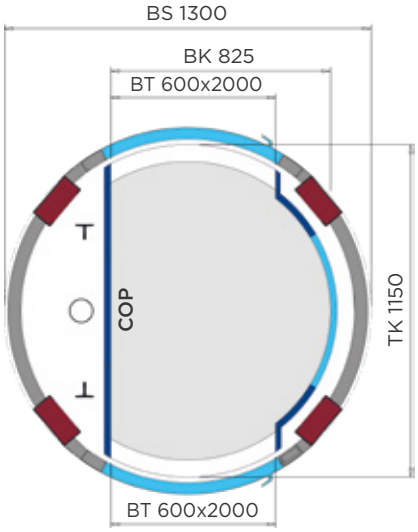

G.D130.AO.ML

LEGEND

- Glas- oder Metallverkleidungen für Schachtegerüste
- Schachtgerüste
- Metall-Kabinenwände
- Glas-Kabinenwände (Option: Metall-Kabinenwände)

Full glass kurve Drehtür



NOVA GIOTTO®

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Tragfähigkeit 300 kg
- Geschwindigkeit 0,15m/s in der EU und 0,30 m/s extra EU
- Grube 150 mm - Min. Schachtkopf 2350 mm

RUNDE HOMELIFTE MIT Ø 1450 mm

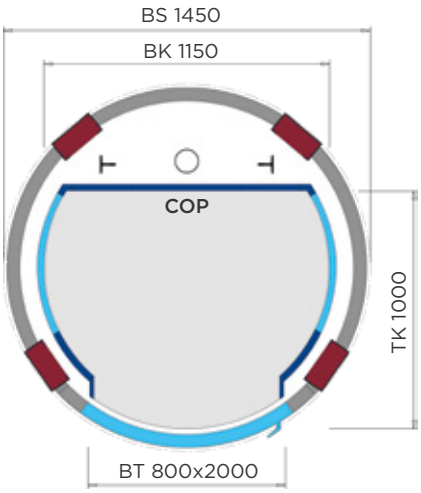

G.D145.AS.MP

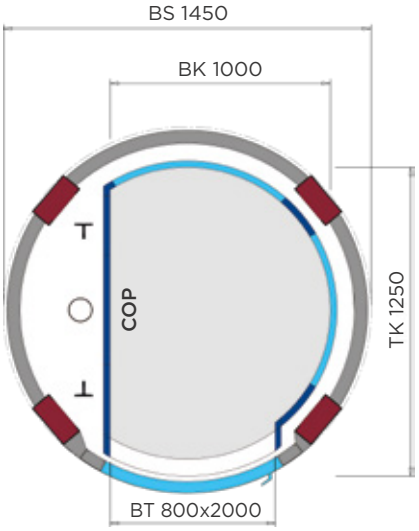

G.D145.AS.ML

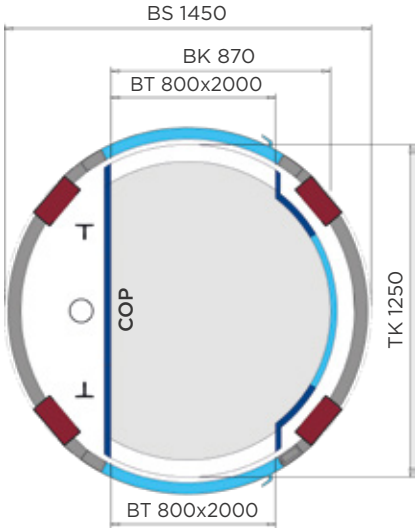

G.D145.AO.ML

RUNDE HOMELIFTE MIT Ø 1670 mm

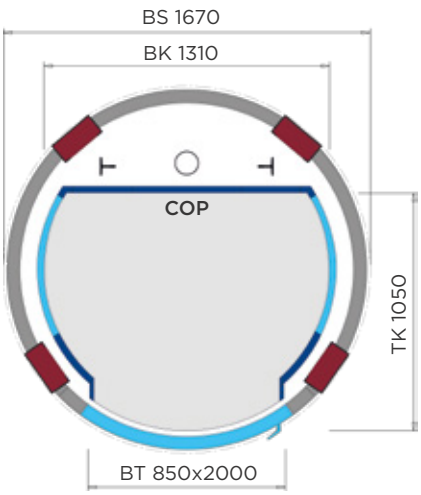

G.D167.AS.MP

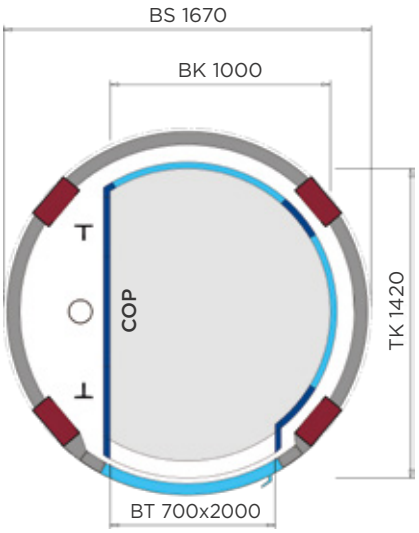

G.D167.AS.ML

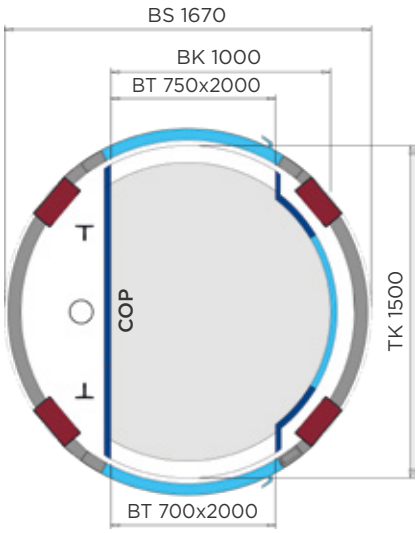

G.D167.AO.ML

LEGEND

- Glas- oder Metallverkleidungen für Schachtegerüste
- Schachtgerüste
- Metall-Kabinenwände
- Glas-Kabinenwände (Option: Metall-Kabinenwände)

Full glass kurve Drehtür



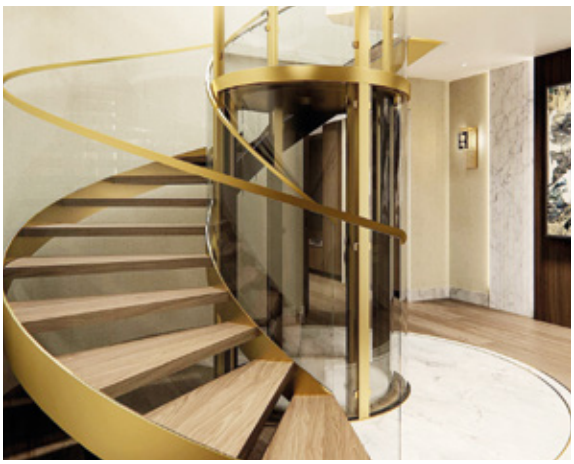

Seit mehr als 30 Jahren bürgen NOVA Elevators und die Familie Govoni für Qualität und Liebe zum Detail bei über 1000 Projekten, die unsere Kunden uns jedes Jahr anvertrauen.

NOVA Elevators arbeitet seit jeher mit Professionalität, Erfahrung, Entschlossenheit und Effektivität - unsere täglichen Zutaten, **um Qualität zu produzieren**.

NOVA®
ELEVATORS

NOVA S.r.l.
Via G. Galilei, 116/c
40014 Palata Pepoli - Crevalcore (Bologna) - Italien
Tel. +39 051 985330
E-mail: info@nova-elevators.com

www.nova-elevators.com

Mitglied

Made in Italy

FOLLOW US!

Die hier veröffentlichten Abbildungen und technische Spezifikationen haben reinen Richtwert und sind für die Firma nicht bindend. NOVA S.r.l. behält das Recht vor jederzeit die Änderungen vorzunehmen welche von der Firma angemessen betrachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung -auch Auszugsweise- dieses Katalogs ist ohne ausdrückliche Zusage von NOVA S.r.l. verboten.

Ed. 11-2023